

SIFONE T-58



**Il sifone ad alte prestazioni
e ingombro ridotto**



valsir[®]
QUALITÀ PER L'IDRAULICA

Per le situazioni più difficili,
la soluzione ribassata



Il sifone ribassato T-58 di Valsir rappresenta la soluzione ideale per installazioni in cui lo spessore dedicato agli impianti è limitato, ad esempio in caso di ristrutturazioni.

Con l'utilizzo del sifone ribassato T-58 si riducono quindi interventi per incassare il corpo del sifone nella soletta.


Soluzione per piatto doccia

Compatibile con tutti i piatti doccia con foro diametro 90 mm, garantisce prestazioni elevate

Caratteristiche

- **Altezza del sifone di soli 58 mm**, guarnizione compresa.
- **Portata doppia rispetto ai prodotti tradizionali**, (secondo la normativa EN 274), la portata di 48 l/min consente l'impiego con soffioni doccia ad alta portata.
- **Elevata resistenza agli odori** (700 Pa), ben oltre i requisiti normativi (400 Pa secondo EN 1253).
- **Doppia guardia idraulica.**
- **Completa ispezionabilità:** con rapide e semplici operazioni si possono effettuare le normali operazioni di pulizia.

anche in abbinamento alle soluzioni per doccia più moderne e di design.

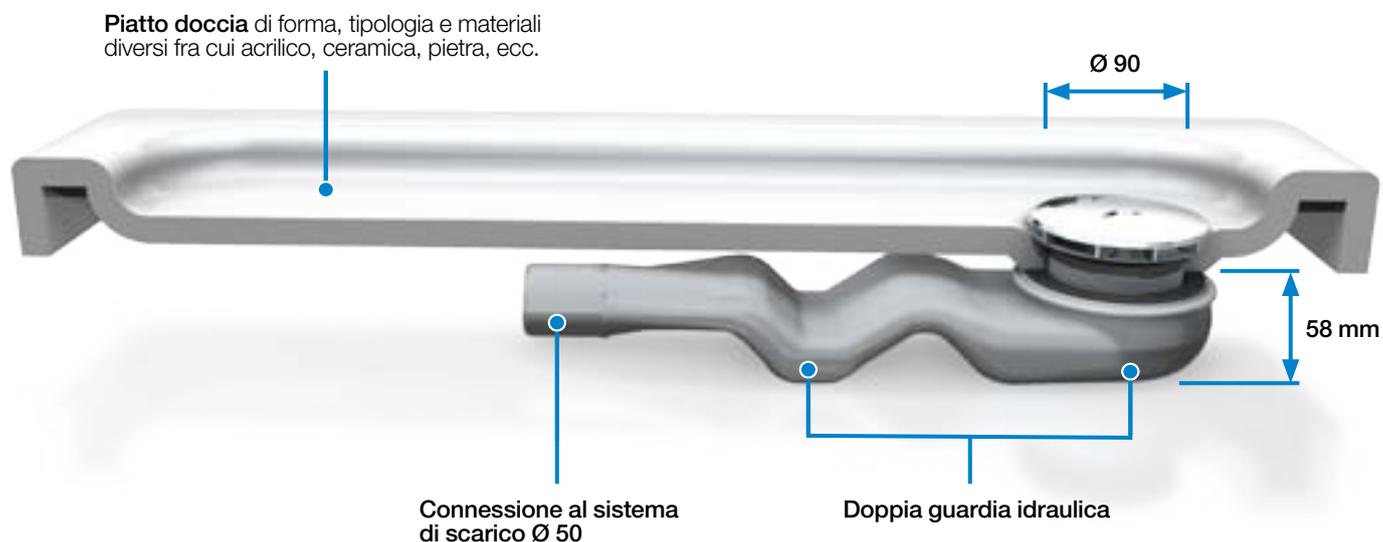

Soluzione con telo doccia o prodotti impermeabilizzanti


Il sifone ribassato T-58 con il telo doccia in PVC integrato o con flangia per l'applicazione di prodotti impermeabilizzanti è la soluzione ideale per realizzare docce filo pavimento, una garanzia di tenuta ed impermeabilizzazione.

Il sifone ribassato T-58 è la **soluzione tecnica perfetta** per la realizzazione di docce in case di cura, cliniche, ospedali, case di riposo e in tutti quegli ambienti **dove si richiede l'assenza di**

barriere architettoniche per offrire la massima accessibilità a persone con mobilità ridotta e a sedie a rotelle.

Caratteristiche principali:

- disponibilità di telo 1200x1800 mm;
- compatibilità con le griglie della linea Design;
- presenza del supporto griglia regolabile in altezza per installazioni da 85 a 150 mm.

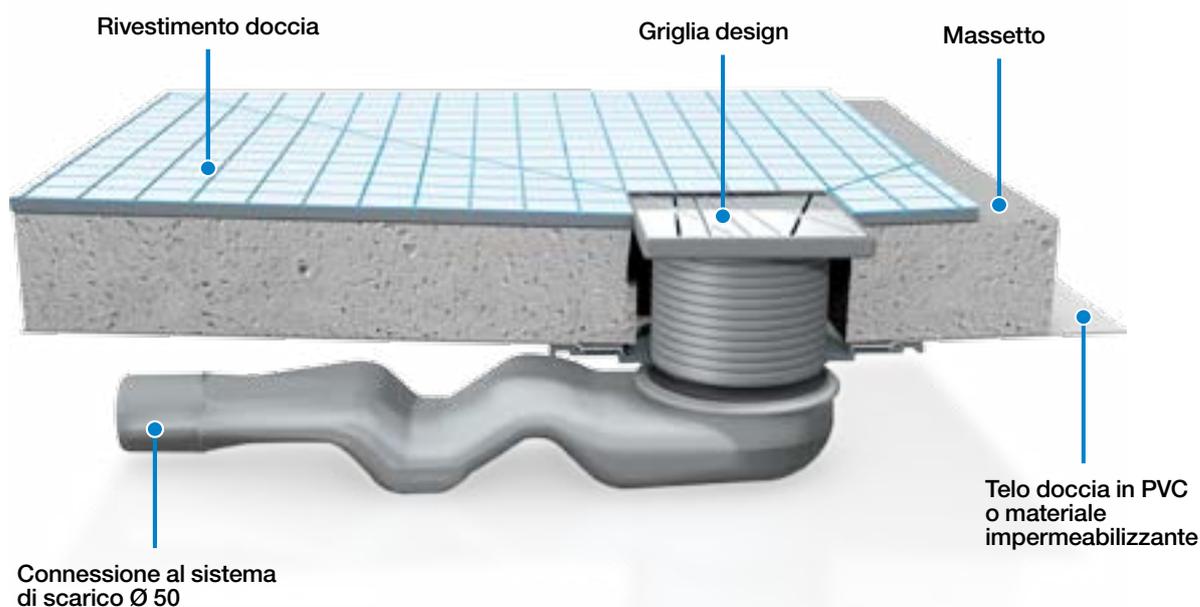

Compatibilità

Il sifone ribassato T-58 è compatibile con i principali sistemi di scarico, siano essi realizzati in polietilene HDPE, polipropilene PP/PP3, Triplus®, Silere® oppure PVC.

IDRAULICA

SISTEMI SCARICO



SISTEMI ADDUZIONE



SISTEMI GAS



SISTEMI RISCIAQUO



SISTEMI BAGNO



SIFONI



SISTEMI RADIANTI



SISTEMI DRENAGGIO



SISTEMA VMC



ACADEMY



SISTEMI FOGNATURA



TRATTAMENTO ACQUA



EDILIZIA

valsir[®]
QUALITÀ PER L'IDRAULICA

VALSIR S.p.A.
Località Merlaro, 2
25078 Vestone (BS) - Italy
Tel. +39 0365 877.011
Fax +39 0365 81.268
e-mail: valsir@valsir.it

www.valsir.it

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 bis C.C. da parte di Silmar Group S.p.A. - Codice Fiscale 02075160172

L02-613/2 - Luglio 2018

